CHF511TOP
















Forno elettrico combinato convezione vapore 5 teglie con touch screen

Ti presentiamo il miglior amico di chi fa della pasticceria e della panetteria una forma d'arte. Potrai contare su 500 ricette programmabili da attivare con un semplice tocco, su 5 vassoi per cucinare le tue pietanze in modo uniforme e potrai variare le tecniche di cottura da proporre ai tuoi clienti grazie alla possibilità di utilizzare il vapore. Il forno CHF 511 TOP garantisce un grado di protezione all'acqua IPX5 e dispone, come tutti i forni della linea Millennial, del blocco porta a 90°, 120° e 180° di aperura. La svolta tecnologica impostata dalla linea MILLENNIAL è finalmente disponibile per la tua cucina grazie alle tecnologie innovative brevettate Airflowlogic, Humilogic e Drylogic.



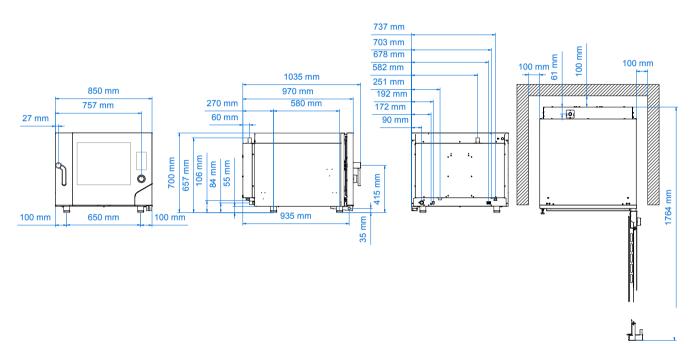

Dimensioni

Dimensioni (LxPxH mm)	850 x 1035 x 700
Peso (kg)	79
Passo guide (mm)	6,8

Caratteristiche elettriche

caratteristiche elettriche	
Potenza elettrica (kW)	7,8
Frequenza (Hz)	50/60
Voltaggio (V)	AC 380/400 3N
N° motori	1 bidirezionale
Generatore di vapore (kW)	/
Protezione acqua	IPX5

Caratteristiche funzionali

Caratteristicne funzion	iaii
Alimentazione	Elettrico
Capacità	N° 5 teglie
Cottura	Semistatica + ventilata
Vapore	Diretta con regolazione automatica attraverso selettore touch screen (10 steps)
Camera di cottura	Acciaio AISI 304
Temperatura	30 - 270 ℃
Controllo temperatura	Sonda digitale
Pannello comandi	Touch screen
N° programmi	500
Fasi programmabili	10
Temperatura preimpostata	180 °C
Preriscaldo	Disponibile
Porta	Apertura laterale dx Ventilata Vetro ispezionabile
Sovvrapponibile	Si
Piedini	Regolabili

Dotazione di serie

Cerniere porta regolabili

Imballo cartone+pallet	910 x 1090 x 865 mm
(LxPxH mm)	910 x 1090 x 803 11111
Supporti laterali	1dx + 1sx
Cavo	Trifase+neutro [5G 2,5]-L=1600 mm
Presa USB	
Presa più sonda al cuore multip	punto cod. CHSC3P
Predisposizione presa sonda a	l cuore "sottovuoto" cod. CHSC-SV
Lavaggio automatico integrato	
Vaschetta raccogli condensa co	on scarico su porta
Cerniera con bloccoporta per a	aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°

Plus

Sistema carter d'aria brevettato	Airflowlogic™
Sistema vapore diretto brevetta	to Humilogic ™
Sistema essiccazione in camera	cottura brevettato Drylogic™
	Voltaggio (V) : AC 220/230 3
Su richiesta in fase d'ordine	Voltaggio (V) : AC 220/230
	Porta apertura laterale sx
Software per gestione dell'umic	dità
Sistema comunicazione Wi-Fi	
Manopola selezione rapida tou	ch screen
Accensione forno programmab	ile
N° 40 ricette memorizzate	
georgiano, giapponese, greco, ingle olandese, persiano (iran), polacco, po	nesia), bahasa (malesia), bosniaco, croato, danese,filippino, filandese, francese, ses, islandese, kazako, lituano, norvegese, ortoghese, rumeno, russo, serbo, sloveno, dese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita
Sistema per HACCP	