# CHF2011TOP-GAS


















## Forno a gas combinato convezione vapore 20 teglie 1/1 GN con touch screen

Per tutte quelle gastronomie e ristoranti che fanno del connubio quantità/qualità il loro punto di forza. Il più potente e capiente tra i forni a gas Millennial. L'uniformità di cottura è garantita dall'alta qualità dei materiali e dalle 5 ventole distribuite lungo tutta l'altezza del forno. Uno strumento per tutti coloro che scelgono l'eccellenza, per tutti coloro che scelgono Millennial.

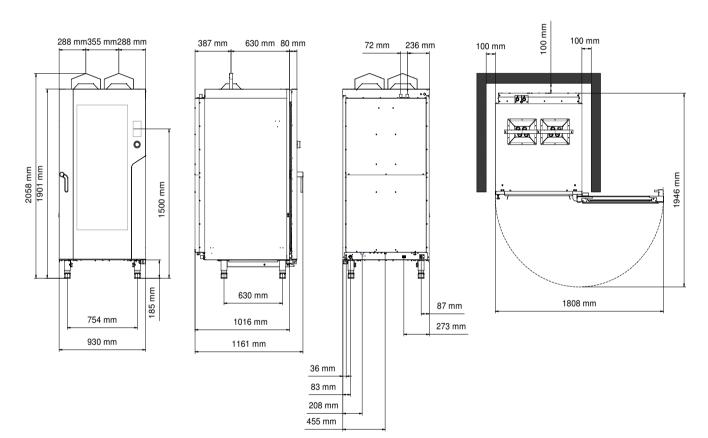

### Dimensioni

Dimensioni (LxPxH mm)	930 x 1160 x 2060
Peso (kg)	277,2
Passo guide (mm)	66

#### Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche	
Portata termica (kW)	30
Frequenza (Hz)	50/60
Voltaggio (V)	AC 220/230
N° motori	4 bidirezionale
Generatore di vapore (kW)	/
Protezione acqua	IPX4

Caratteristiche funzionali	i
Alimentazione	Multigas (collaudo a metano)
Capacità	N° 16 teglie/griglie 600 x 400 mm
Cottura	Semistatica + ventilata
Vapore	Diretta con regolazione automatica attraverso selettore touch screen (10 steps)
Camera di cottura	Acciaio AISI 304
Temperatura	30 - 260 °C
Controllo temperatura	Sonda digitale
Pannello comandi	Touch screen
N° programmi	500
Fasi programmabili	10
Temperatura preimpostata	180 °C
Preriscaldo	Disponibile
Porta	Apertura laterale dx Ventilata Vetro ispezionabile
Piedini	Regolabili

### **Dotazione di serie**

Sistema per HACCP Cerniere porta regolabili Regolamento 2016/426/UE

Imballo cartone+pallet	1146 x 1385 x 2140 mm	
(LxPxH mm)	1140 X 1363 X 2140 IIIIII	
Cavo	Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm	
Presa USB		
Presa più sonda al cuore multipu	nto cod.CHSC3P	
Supporto sonda al cuore		
Lavaggio automatico integrato		
Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°		
Carrello estraibile con impugnatu	ura e ruote dotate di freno cod. CHCR16TC	
Ugello GPL		

Plus Sistema carter d'aria brevettato Airflowlogic™ Sistema vapore diretto brevettato Humilogic™			
		Sistema essiccazione in camera cottu	ra brevettato <b>Drylogic™</b>
		Su richiesta in fase d'ordine	Porta apertura laterale sx
Software per gestione dell'umidità			
Sistema comunicazione Wi-Fi			
Manopola selezione rapida touch scre	een		
Accensione forno programmabile			
N° 40 ricette memorizzate			
Pannello comandi in 42 lingue italiano, arabo, armeno, azero, bahasa (indo bulgaro, ceco, cinese, sud coreano, croato, francese, georgiano, giapponese, greco, in norvegese, olandese, persiano (iran), polaco sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, thaila vietnamita	danese, estone, filippino, filandese, glese, islandese, kazako, lituano, lettone co, portoghese, rumeno, russo, serbo,		